

СТАНДАРТ 4 СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
62,5 мм




СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 59 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 8 дБ



СНИЖЕНИЕ
УДАРНОГО ЗВУКА
▲ Lnw = 30 дБ

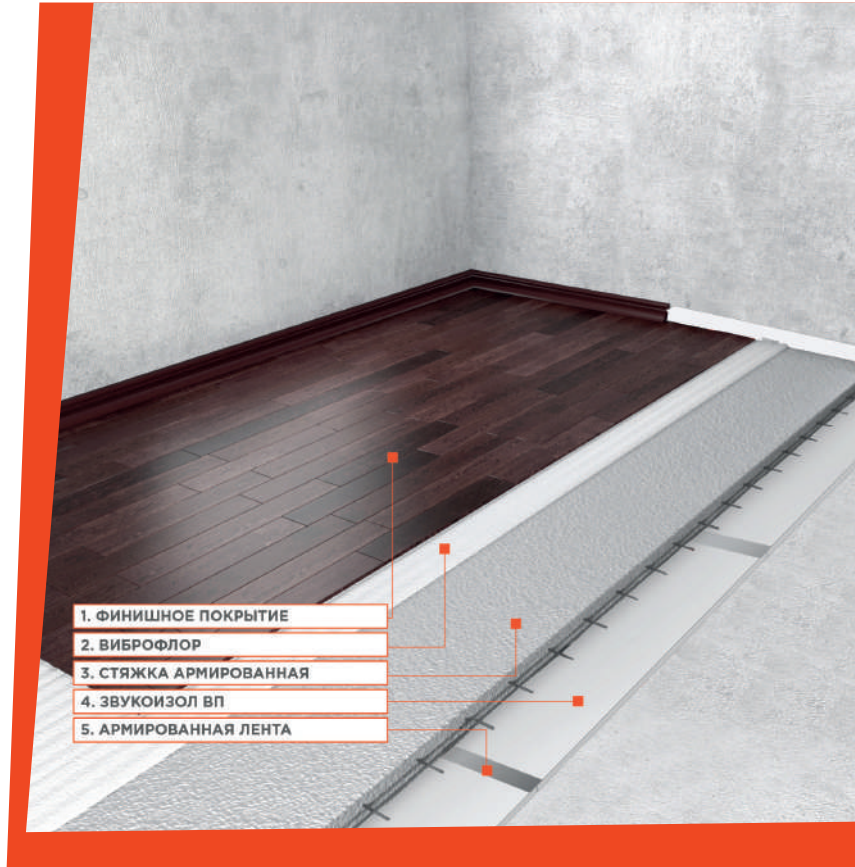

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая распространенная и оптимальная в соотношении цена/эффективность. Применяется в частных квартирах и в различных государственных и коммерческих объектах строительства. Система сокращает передачу ударного шума в находящиеся снизу помещения до нормативных значений, предусмотренных СНиП 23-03-2003, и обеспечивает надежный гидроизоляционный слой в соответствии с требованием ГОСТ 2678-94.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Полотно для гидро-звукоизоляции Звукоизол ВП (20м x 1,24м x 12мм) 24,8м²	0,0403
Армированная лента (50м x 50мм)	0,035
Полотно Виброфлор (15м x 1м x 4мм) 15м²	0,07000

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.